

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Patent Application of:

Kazunari AOYAMA, et al.

Application No.:

Group Art Unit:

Filed: December 4, 2003

Examiner:

For: ERROR DETECTION/CORRECTION SYSTEM, AND CONTROLLER USING THIS
SYSTEM

**SUBMISSION OF CERTIFIED COPY OF PRIOR FOREIGN
APPLICATION IN ACCORDANCE
WITH THE REQUIREMENTS OF 37 C.F.R. § 1.55**

Commissioner for Patents
PO Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

In accordance with the provisions of 37 C.F.R. § 1.55, the applicant(s) submit(s)
herewith a certified copy of the following foreign application:

Japanese Patent Application No(s). 2002-355634

Filed: December 6, 2002

It is respectfully requested that the applicant(s) be given the benefit of the foreign filing
date(s) as evidenced by the certified papers attached hereto, in accordance with the
requirements of 35 U.S.C. § 119.

Respectfully submitted,

STAAS & HALSEY LLP

Date: December 4, 2003

By: 

H. J. Staas
Registration No. 22,010

1201 New York Ave, N.W., Suite 700
Washington, D.C. 20005
Telephone: (202) 434-1500
Facsimile: (202) 434-1501

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 2002年12月6日
Date of Application:


出願番号 特願2002-355634
Application Number:
[ST. 10/C]: [JP 2002-355634]

出願人 ファナック株式会社
Applicant(s):

2003年11月25日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井康夫



出証番号 出証特2003-3097287

【書類名】 特許願

【整理番号】 21535P

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 B29C 45/78

【発明者】

【住所又は居所】 山梨県南都留郡忍野村忍草字古馬場 3 5 8 0 番地 ファ
ナック株式会社 内

【氏名】 青山 一成

【発明者】

【住所又は居所】 山梨県南都留郡忍野村忍草字古馬場 3 5 8 0 番地 ファ
ナック株式会社 内

【氏名】 中村 稔

【発明者】

【住所又は居所】 山梨県南都留郡忍野村忍草字古馬場 3 5 8 0 番地 ファ
ナック株式会社 内

【氏名】 酒井 裕

【特許出願人】

【識別番号】 390008235

【氏名又は名称】 ファナック株式会社

【代理人】

【識別番号】 100082304

【弁理士】

【氏名又は名称】 竹本 松司

【電話番号】 03-3502-2578

【選任した代理人】

【識別番号】 100088351

【弁理士】

【氏名又は名称】 杉山 秀雄

【選任した代理人】

【識別番号】 100093425

【弁理士】

【氏名又は名称】 湯田 浩一

【選任した代理人】

【識別番号】 100102495

【弁理士】

【氏名又は名称】 魚住 高博

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 015473

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9306857

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 エラー検出／訂正方式及び該方式を用いた制御装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 制御装置におけるバス接続された複数のモジュール間のデータ伝送におけるエラー検出／訂正方式であって、検査ビット長、情報ビット長、訂正能力の少なくとも 1 つが異なる、複数のエラー検出／訂正コード生成回路及び該エラー検出／訂正コード生成回路に対応するエラー検出／訂正回路を組み込み、転送するデータの種類、長さ、タイミングによって使用するエラー検出／訂正コード生成回路及びエラー検出／訂正回路を切り替えるエラー検出／訂正方式。

【請求項 2】 アドレスやコマンド、データを送出するフェーズによって使用するエラー検出／訂正コードを切り替えることを特徴とした請求項 1 に記載のエラー検出／訂正方式。

【請求項 3】 シングルアクセス時とバーストアクセス時とで使用するエラー検出／訂正コードを切り替えることを特徴とした請求項 1 又は請求項 2 に記載のエラー検出／訂正方式。

【請求項 4】 転送するデータ量によってエラー検出／訂正コードを切り替えることを特徴とした請求項 1 に記載のエラー検出／訂正方式。

【請求項 5】 前記請求項 1 乃至 4 の内のいずれか 1 項に記載のエラー検出／訂正方式を用いる複数のモジュールがバスで接続された制御装置。

【請求項 6】 前記複数のモジュールが接続されたバスの複数のシリアル伝送路によって結合するシリアル転送モジュールを備え、該シリアル転送モジュールにも検査ビット長、情報ビット長、訂正能力の少なくとも 1 つが異なる、複数のエラー検出／訂正コード生成回路及び該エラー検出／訂正コード生成回路に対応するエラー検出／訂正回路を組み込まれ、シリアル転送においても、前記請求項 1 乃至 4 の内のいずれか 1 項に記載のエラー検出／訂正方式を用いる請求項 5 に記載の制御装置。

【発明の詳細な説明】

【 0 0 0 1 】

【発明の属する技術分野】

本発明は、制御装置の各モジュール間を接続するバスにおけるエラー検出／訂正方式及び該方式を用いた制御装置に関する。

【0 0 0 2】

【従来の技術】

データ伝送を行う場合、その伝送中にデータの誤りを含む場合があり、このデータ誤りを検出し、訂正するためにエラー検出／訂正コードが用いられている。一般にエラー検出／訂正コードは、検査ビットが多いほど検出／訂正能力が高く、エラー検出／訂正をかける単位が大きくなれば、情報ビットに対する検査ビットの比率が同じ場合は、検出／訂正能力が高まる。

【0 0 0 3】

一方でバスの転送単位はアドレス、コマンド部分は固定長であるがデータ部分は長さが様々に変化するため、この制約からデータ側最小転送量によって、エラー検出／訂正をかけるパケットの大きさが決まる。一般に情報ビットに対する検査ビットの比率に対して、低い訂正検出能力に制限されてしまう。

【0 0 0 4】

送受信するデータ量の変動に対応するために、特に、メモリ素子の出力ビット数が増加（ $n \times k$ ビット）するときに、メモリ素子の出力ビット数が少ないときに使用された ECC（エラー訂正コード）回路（ n ビット）を複数個（ k 個）使用してメモリ素子の故障発生を検出できるようにしたデータ誤り検出装置が知られている（特許文献 1 参照）。

【0 0 0 5】

又、メッセージが固定サイズバースト又はセルを介して交換される多数起点／多数目標端末装置切り替えシステムにおいて、各端末装置は、メッセージの第 1 バーストでの初期エラー訂正コード、前のバーストエラー訂正コード及びバーストのデータバイトの関数としてエラー訂正コードを生成し、受信バーストエラー訂正コードと比較して誤りを検出するようにして、データ処理端末装置間で交換されるメッセージの保全性を確保するものも知られている（特許文献 2 参照）。

【0 0 0 6】

【特許文献 1】

特開平 1 1 - 6 5 9 4 4 号公報（段落「0 0 0 9」～「0 0 1 1」及び図 1 参照）

【特許文献 2】

特開平 6 - 5 3 9 4 2 号公報（段落「0 0 0 6」参照）

【0 0 0 7】

【発明が解決しようとする課題】

上述したデータ長が変化するものに対してエラー検出する際に、データを最小単位で分割してその最小単位ごとにエラー検出する方法では、検出／訂正能力は一定となり、先に述べたように、エラー検出／訂正をかける単位が大きくなった場合に、情報ビットに対する検査ビットの比率が同じ場合には、検出／訂正能力が高まるというメリットは享受できない。

【0 0 0 8】

そこで、本発明の目的は、エラー検出／訂正をかける単位の変化しても、又情報の種類によっても、最適な訂正／検出能力の向上を図ったエラー検出／訂正方式及び該方式を採用した制御装置を提供することにある。

【0 0 0 9】

【課題を解決するための手段】

制御装置におけるバス接続された複数のモジュール間のデータ伝送におけるエラー検出／訂正方式であって、請求項 1 に係わる発明は、検査ビット長、情報ビット長、訂正能力の少なくとも 1 つが異なる、複数のエラー検出／訂正コード生成回路及び該エラー検出／訂正コード生成回路に対応するエラー検出／訂正回路を組み込み、転送するデータの種類、長さ、タイミングによって使用するエラー検出／訂正コード生成回路及びエラー検出／訂正回路を切り替えることにより、データ伝送によるエラーを検出し訂正するようにした。特に、請求項 2 に係わる発明は、アドレスやコマンド、データを送出するフェーズによって使用するエラー検出／訂正コードを切り替えるものとした。又、請求項 3 に係わる発明は、シングルアクセス時とバーストアクセス時とで使用するエラー検出／訂正コードを切り替えるようにした。さらに、請求項 4 に係わる発明は、転送するデータ量

によってエラー検出／訂正コードを切り替えるようにした。

【0 0 1 0】

又、請求項 5 に係わる発明は、上述した請求項 1 ～ 4 に係わる発明のエラー検出／訂正方式を用いた制御装置であり、請求項 6 に係わる発明は、複数のモジュールが接続されたバスの複数をシリアル伝送路によって結合するシリアル転送モジュールを備え、該シリアル転送モジュールにも検査ビット長、情報ビット長、訂正能力の少なくとも 1 つが異なる、複数のエラー検出／訂正コード生成回路及び該エラー検出／訂正コード生成回路に対応するエラー検出／訂正回路を組み込まれ、シリアル転送においても、上述した各エラー検出／訂正方式を用いるようにした制御装置である。

【0 0 1 1】

【発明の実施の形態】

図 1 は、本発明のエラー検出／訂正を採用した制御装置の一実施形態のブロック図である。バス 1 a 上には複数のモジュール M 1 ～ M n が接続されている。バス 1 b 上にも複数のモジュール M 1 1 ～ M 1 n が接続されている。そしてバス 1 a とバス 1 b は、バス結合用モジュール M a 、 M b でシリアル接続されている。各モジュールは、バスマスタにもスレーブにもなり得る。バスマスタはバス使用权を獲得すると、アクセス先のアドレス、コマンド等を出力することによって、バスサイクルを起こす。これらの情報を出力している状態をアドレスフェーズと呼ぶ。バスマスタ以外のモジュールはアドレスフェーズの情報を受信して、自分に対するアクセスであると判断した場合にスレーブとなり、マスタ、スレーブ間のデータのやり取りが行われる。このデータをやり取りが行われている状態をデータフェーズと呼ぶ。

【0 0 1 2】

図 2 にバス上の転送フォーマットを示す。アドレスフェーズでは、アドレス、コマンドが順次送信され、これら全体に対するエラー訂正コード（以下、E C C コードという）が最後に付加される。又、アドレス及びコマンドにそれぞれ E C C コードを付加する場合もあるが、いずれにしても、アドレスフェーズはフォーマットが固定されている。

【0013】

しかし、データフェーズは図2 (a), (b) に示すように、データ量が固定のシングルアクセスと、図2 (c) に示すように、データ量が可変のバーストアクセスがある。シングルアクセスには、さらにデータ量の違いによって区別され、図2 (a) に示すように、例えばデータ量32ビットに対してECCコードが付加されている場合と、図2 (b) のように、データ量が2倍の64ビットに対してECCコードが付加されている場合の2つのシングルアクセスがある。又、バーストアクセスでは、図2 (c) に示すように、データ量が可変なので、データとECCコードが分離されていない。

【0014】

データフェーズのフォーマットの違いを示す情報はアドレスフェーズのコマンドに入っており、スレーブはこの情報を基にデータフェーズのフォーマットを判断する。

【0015】

図3にモジュール内部の構成を示す。この実施形態ではバスマスタとスレーブの両方になり得るモジュールで各モジュールM1～Mn, M11～M1nが構成されている。又、バス結合用モジュールMa, Mbもこれらのモジュールと同一構成である。図3は、その1つのモジュール（モジュールM1～Mn, M11～M1n、バス結合用モジュールMa, Mbを代表してMと付している）の構成を示すものである。

各モジュールMには、送信側10と受信側11を備え、送信側10及び受信側11は内部バス12を介してモジュール間バス（1a, 1b）又はシリアル伝送路に接続されている。

【0016】

送信側10には、アドレス／コマンドを受信してエラー検出／訂正コード（ECCコード）を生成する検出／訂正コード生成回路#A、シングル32ビットのデータを受信しエラー検出／訂正コード（ECCコード）を生成する検出／訂正コード生成回路#B、シングルでデータ幅が2倍の64ビットのデータを受信しエラー検出／訂正コード（ECCコード）を生成する検出／訂正コード生成回路

C、バーストのデータを受信しエラー検出／訂正コード（ECCコード）を生成する検出／訂正コード生成回路# D、及び送信側選択回路 13 を備える。

【0017】

アドレス、コマンド、各データ（シングルデータ、2倍のシングルデータ、バーストデータ）はそれぞれ内部バス 12 に送出され、かつ、送信側選択回路 13 によってその送出されたアドレス／コマンド、データの種別に基づいて ECC コードがそれぞれ図 2 に示すように付されて、モジュール間バス 1a, 1b 又はシリアル伝送路に送出される。

【0018】

一方、受信側 11 は、受信側選択回路 14 と、アドレス／コマンドのエラー検出／訂正を行うエラー検出／訂正回路# A、シングル 32 ビットのデータのエラー検出／訂正を行うエラー検出／訂正回路# B、シングルでデータ幅が 2 倍の 64 ビットのデータにおけるエラー検出／訂正を行うエラー検出／訂正回路# C、バーストデータのデータのエラー検出／訂正を行うエラー検出／訂正回路# D を備える。モジュール間バス 1a, 1b 又はシリアル伝送路を介して受信したアドレス／コマンド、データの種別に基づいて、受信側選択回路 14 によって、各エラー検出／訂正回路# A～# D に引き渡され、エラー検出／訂正がなされて、モジュール M 内に取りこまれる。

【0019】

バスマスタがアドレス／コマンドを送信するアドレスフェーズの場合は、アドレス／コマンドフェーズ用のエラー検出／訂正コード生成回路# A によって生成された ECC コードが送信側選択回路 13 によって選択され、該 ECC コードが図 2 に示すようにアドレス／コマンドの後に付されて、モジュール間バス 1a, 1b 又はシリアル伝送路に送出される。一方、バスマスタ以外のモジュールはアドレスフェーズを受信する際に受信側選択回路 14 によりアドレスフェーズ用のエラー検出／訂正回路# A が選択され使用される。

【0020】

データフェーズではリードの場合はスレーブがデータを送信し、ライトの場合はバスマスタがデータを送信する。送信側のモジュールは、図 2 のような転送フ

フォーマット毎に送信側 10 のエラー検出／訂正コード生成回路 # A ～ # D を切り替え、バスに送信する。受信側のモジュールは、これに対応して受信側選択回路 14 でエラー検出／訂正回路 # A ～ # D を選択切り替える。

【0021】

バスマスタが出力したアドレス／コマンドがライトの場合、受信側のスレーブのモジュールは、このアドレスフェーズで受信したコマンドの情報によって転送フォーマットを認識し、このコマンドで指令されている転送フォーマットに基づいて、受信側のモジュール（スレーブ）の受信側選択回路 14 は、データがシングル 32 ビットの場合は、エラー検出／訂正回路 # B に切り替え、データをシングル 64 ビットの場合は、エラー検出／訂正回路 # C に切り替え、バーストデータの場合には、エラー検出／訂正回路 # D に切り替えて、データを受信する。

【0022】

一方、バスマスタが出力したアドレス／コマンドがリードの場合、受信側のスレーブのモジュールは、このアドレスフェーズで受信したコマンドの情報によって転送フォーマットを認識し、この転送フォーマットに基づいて送信側選択回路 13 がエラー検出／訂正コード生成回路 # B ～ # D を選択切り替え、リードしたデータを選択したエラー検出／訂正コード生成回路 # B ～ # D で生成された ECC コードを図 2 に示すように、それぞれのデータに ECC コードを付して送信する。このデータを受信するバスマスタのモジュールでは、アドレスフェーズでアドレス／コマンドを送出するときに、すでに、転送フォーマットを指定しているものであるから、このバスマスタのモジュールの受信側選択回路 14 は、指定した転送フォーマットに対応するエラー検出／訂正回路 # B ～ # D を選択して切り替え、受信データのエラーの検出／訂正を行い、データを取りこむ。

【0023】

バス間を繋ぐシリアル伝送路においても同様に数種類の転送フォーマットを用意し、最適な回路でエラー検出／訂正を行うことができるようにエラー検出／訂正コード生成回路、又はエラー検出／訂正回路を切り替える。

【0024】

以上のように、本実施形態では、制御装置内でバスで接続されているモジュ-

ル間の通信において、各モジュールには、数種類の転送フォーマットに対応するエラー検出／訂正コード生成回路及びエラー検出／訂正回路を備えることによって、最適のデータ伝送を構成することができる。

【0025】

上述した実施形態では、アドレス／コマンド用の検出／訂正コード生成回路# A、エラー検出／訂正回路# A、データがシングル 32 ビット用の検出／訂正コード生成回路# B、エラー検出／訂正回路# B、データがシングル 64 ビット用の検出／訂正コード生成回路# C、エラー検出／訂正回路# C、バーストデータ用の検出／訂正コード生成回路# D、エラー検出／訂正回路# D をモジュールに設けたが、これ以外にも、検査ビット長、情報ビット長、訂正能力に差異がある検出／訂正コード生成回路、エラー検出／訂正回路を設けて、必要とする最適なエラー検出／訂正方式を採用するようにすればよい。

【0026】

特に、アドレス、コマンド部分とデータ部分に対するエラー検出／訂正方式を変えることによって、固定長のアドレス、コマンド部分は大きなパケット単位でエラー検出／訂正を適用し、データ部分に比較してより検出／訂正能力を高めることができるようにすることができる。

【0027】

アドレス、コマンド部分に誤りが発生した場合、予期せぬ部位のデータを乱したり、システムとしてアクセスが許容されない資源に対するアクセスになり、重篤な障害を招く可能性があるため、この部分の誤り訂正／検出能力を高めることによってより高い信頼性が期待できる。

【0028】

またバスサイクルの一部に高い誤り訂正／検出能力を持つサイクルを含めることによって、万一バスにハード的な不具合が検出された場合に、その原因及び故障箇所を明確にすることが容易になる。例えばアドレス／コマンド部分には隣接 2 ビットの誤り検出、データ転送部分には 1 ビット誤り検出とした場合に、バスの隣接 2 ビットがショートしたケースにはシステムとして継続して動作することはできないが、バスのどの 2 ビットに不具合があったのかを明確にすることが可

能となり、故障箇所や原因の解析に有効である。

【 0 0 2 9 】

【発明の効果】

エラー検出・訂正機能が異なる複数のものの中から伝送する情報の内容、その量、その性質に応じて、最適なものを用いてデータの送受を行うことにより、信頼性の高いデータ伝送を行うことができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明のエラー検出／訂正方式を採用した一実施形態の制御装置の要部ブロック図である。

【図 2】

同実施形態におけるバス上の転送フォーマットの説明図である。

【図 3】

同実施形態におけるモジュールの一形態の要部ブロック図である。

【符号の説明】

M, M 1 ~ M n, M 1 1 ~ M 1 n モジュール

M a, M b バス結合用モジュール

1 a, 1 b バス

1 0 送信側

1 1 受信側

1 2 内部バス


1 3 送信側選択回路

1 4 受信側選択回路


【書類名】

図面


【図1】

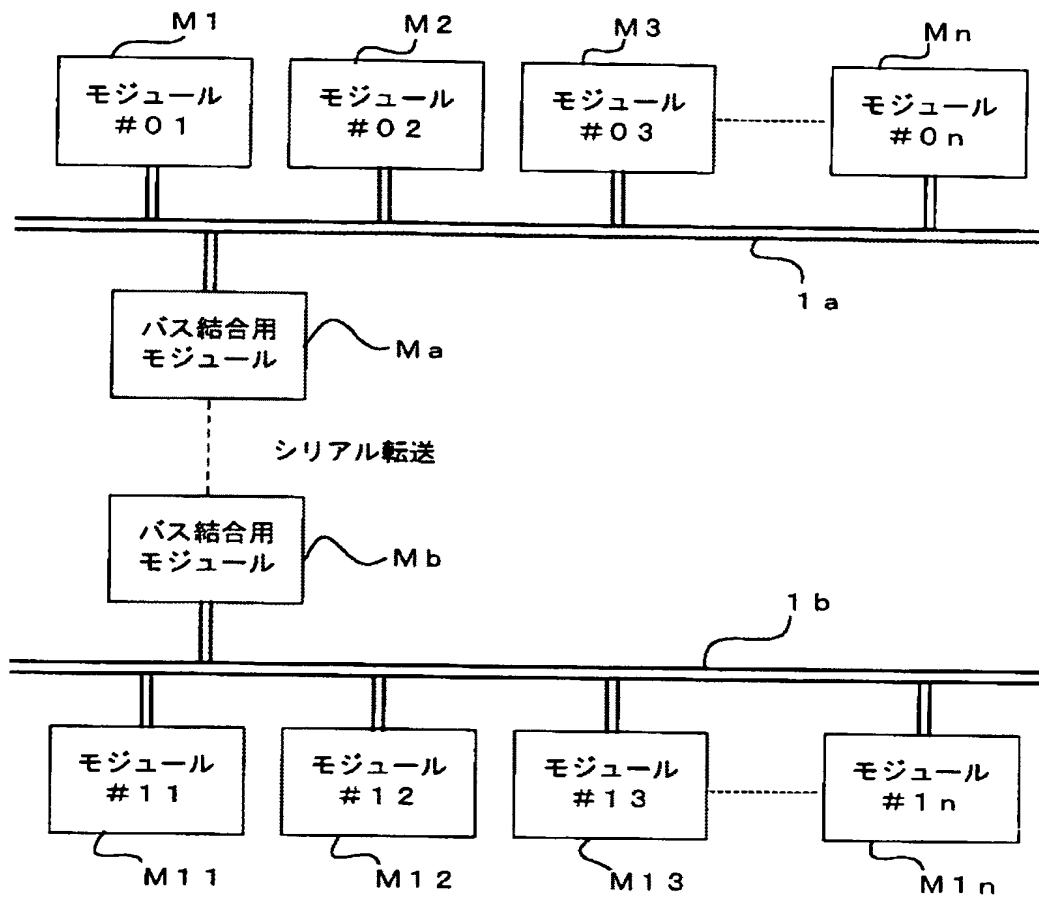

【図2】

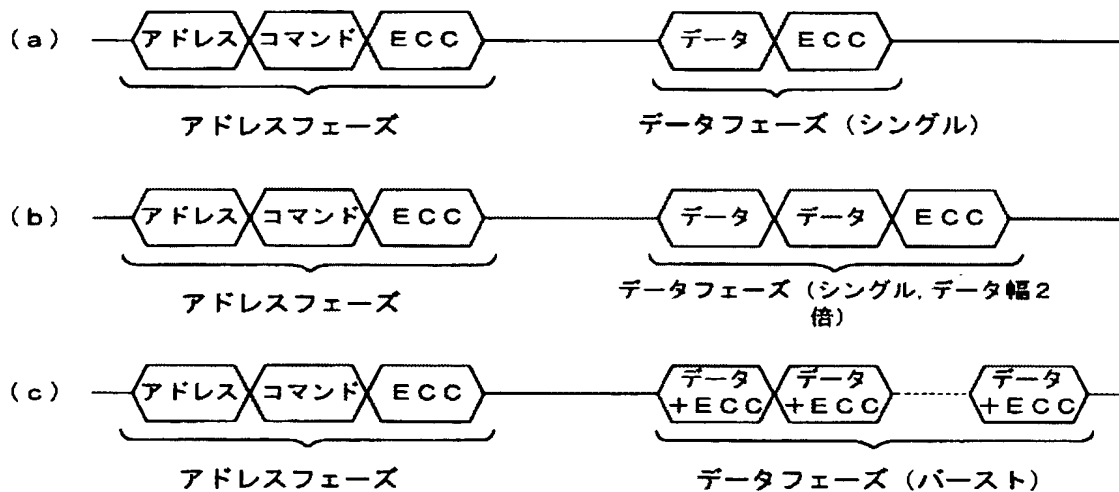

【図 3】

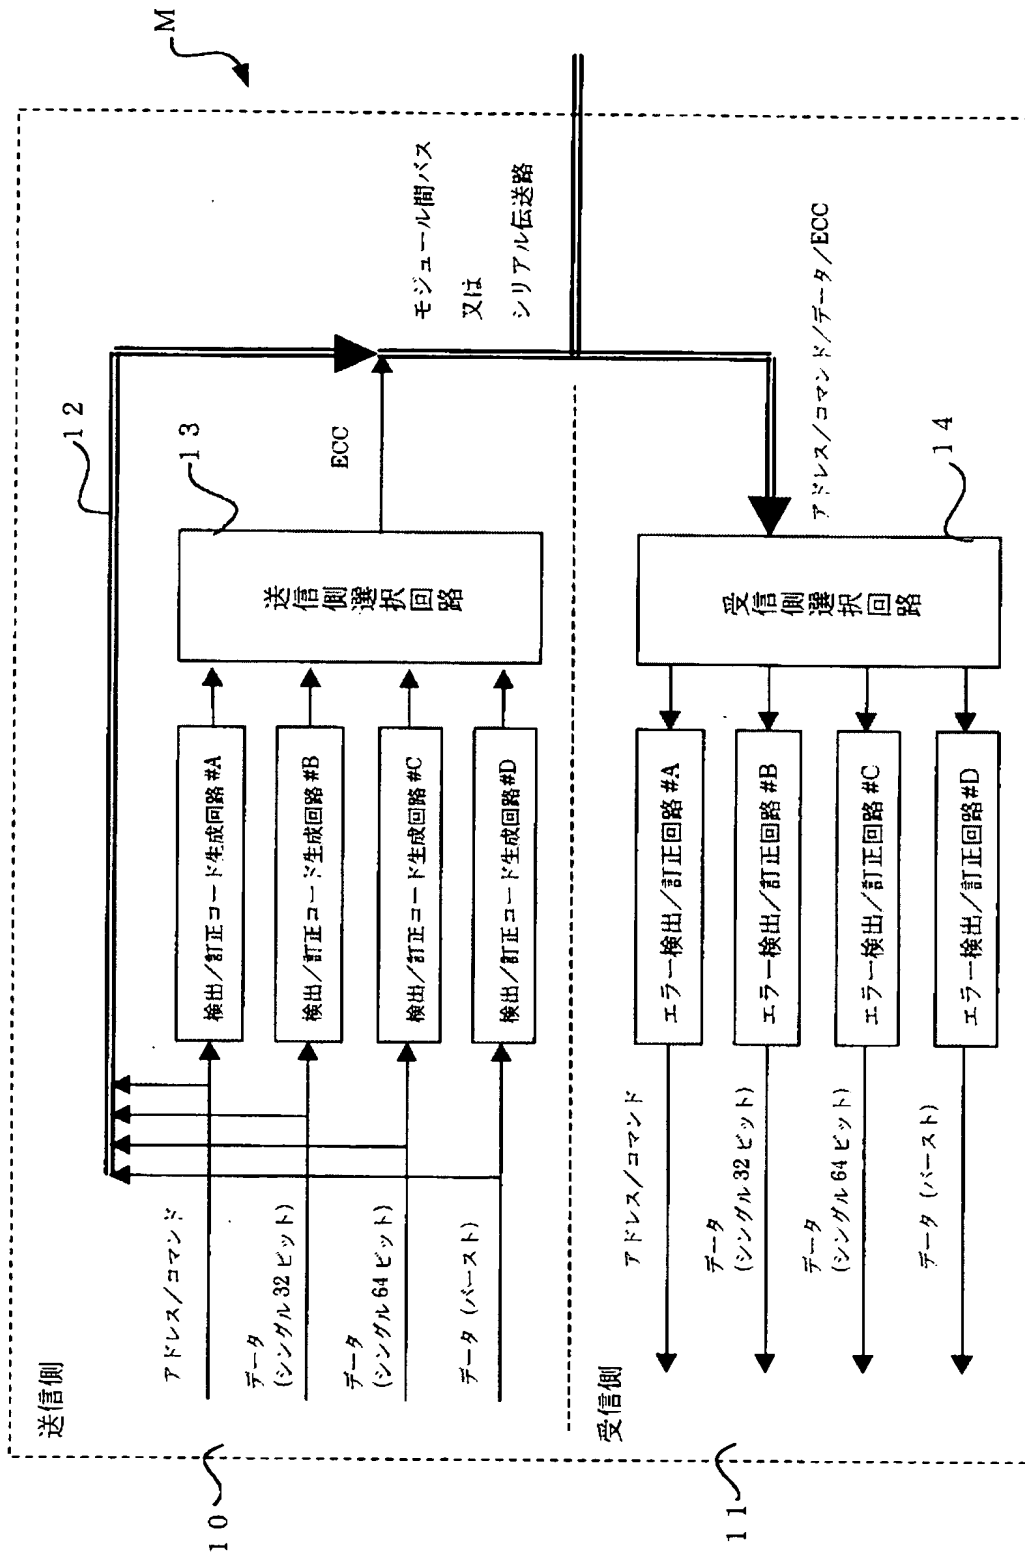

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 エラー検出／訂正をかける単位の大きさ、情報の種類によって、最適な訂正／検出能力の向上を図ったエラー検出／訂正方式を提供する。

【解決手段】 複数のモジュールMがバスで接続された制御装置である。各モジュールMの送信側10には、送信側選択回路13で送信する情報により、アドレス／コマンド用の検出／訂正コード生成回路#A、データの種類毎の検出／訂正コード生成回路#B～#Dを選択切り替えて、ECCコードをつけて送信する。受信側11では、受信側選択回路14が、アドレス／コマンド用のエラー検出／訂正回路#A、データの種類毎のエラー検出／訂正回路#B～#Dを選択切り替えて使用し、エラー検出訂正を行う。送信する情報がアドレス／コマンドかデータの違い、さらにはデータの種類によって異なるECCコードを使用でき、最適なエラー検出訂正方式が得られる。

【選択図】 図3


認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2 0 0 2 - 3 5 5 6 3 4
受付番号	5 0 2 0 1 8 5 3 4 5 0
書類名	特許願
担当官	第六担当上席 0 0 9 5
作成日	平成 1 4 年 1 2 月 9 日

< 認定情報・付加情報 >

【提出日】 平成14年12月 6日

次頁無



特願 2 0 0 2 - 3 5 5 6 3 4

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[3 9 0 0 0 8 2 3 5]

1 . 変 更 年 月 日

1 9 9 0 年 1 0 月 2 4 日

[変 更 理 由]

新 規 登 録

住 所

山 梨 県 南 都 留 郡 忍 野 村 忍 草 字 古 馬 場 3 5 8 0 番 地

氏 名

フ ァ ナ ッ ク 株 式 会 社